美らちゅら超洗浄（グリストラップ）使用方法

水で溶いて、グリストラップに入れて混ぜるだけ。簡単作業。

初めて使用する場合は、必ず使用方法をよく読みご使用ください。

※肌が弱い方や刺激を感じる方は、念のためゴム手袋を着用して下さい。

※使用量目安ですが、グリストラップ溶量 100L 以内に対して１回薬剤１袋。

（清潔に保つ為に、一ヶ月に２～４回の使用をお勧めします。）

STEP 1

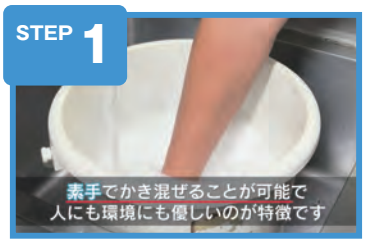

- バケツに水（5～10L）に洗剤１袋を投入してよくかき混ぜ溶かす。
- 持続力を保つ為、洗剤は溶けにくくなっております。全部溶かす必要はございません。

STEP 2

- グリストラップ内のゴミカゴを取り出し、カゴ内のゴミを取り除く。
- 溶かした洗剤（5～10L）をグリストラップ全体に行き渡るようバランス良く投入する。

STEP 3

重要

補足：溶かした洗剤をシンク内に流せば配管内の汚れ除去、臭いも軽減されます。

- 洗剤が底まで行き渡るように、まんべんなくよくかき混ぜる。（5～10分）

※バケツ底に洗剤が残るので再度お水を入れてかき混ぜ、グリストラップ内に投入する。バケツ内の洗剤が無くなるまで繰り返す。全ての洗剤を投入後、まんべんなくよくかき混ぜる。

POINT 水を流しながらかき混ぜると、より効果的で作業もスムーズに行えます。

- 表面に泡（2～3㎝）が出たら完了です。
- STEP2 で取り出したゴミカゴを元に戻す。

STEP 4

- 10～20分で発泡が落ち着きます。
- 表面に浮いて来た残渣を出来るだけ綺麗に取り除く。

※継続使用の場合は、STEP4 にて作業終了。

STEP 5

【初めて使用する場合のみ】 ※汚れが酷い場合等。

- STEP１～４終了後、グリストラップにバケツ３～５杯（20～30L）の水を入れてよくかき混ぜる。
- もう一度、STEP１～４を実施して、普段通りご使用再開してください。

※泡がグリストラップから溢れる場合がありますが、洗浄成分ですので問題ありません。

- ２回目からの使用は、STEP１～４の方法で使用して下さい。

清潔に保つ為に、一ヶ月に２～４回の使用をお勧めします。

※固形物・汚泥等は分解出来ません。網ですくうか年に数回バキュームで処理が必要です。

HP

美ら技研 HP のトップ画面にて、詳しい作業動画がご覧になれます。５分程度の動画なので、ぜひご覧ください。

沖縄県優良県産品 OKINAWAN BRAND

【製造元】 公益社団法人 沖縄県工業連合会 会員

美ら技研株式会社

〒901-0202 沖縄県豊見城市宇嘉数 15-5

http://www.churagiken.co.jp